



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1118389 A

3(51) В 01 D 13/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 3497788/23-26

(22) 05.10.82

(46) 15.10.84. Бюл. № 38

(72) Э.М.Балавадзе, И.М.Цейтлин,
В.В.Салманов, Н.Г.Лебедь и Н.В.Чхе-
идзе


(53) 621.357 (088.8)

(56) 1. Гребенюк В.Д. Электродиализ.
Киев, "Техника", 1976, с. 65.

2. Патент СССР № 306605,
кл. В 01 D 13/02, 1971.

(54)(57) ЭЛЕКТРОДИАЛИЗАТОР для де-
ионизации растворов электролитов,
включающий электроды, размещенные
между ними ионоселективные мембраны

и рамки, образующие рабочие камеры,
в которые помещены сепараторы-турбу-
лизаторы, выполненные в виде выступов на мембране или сетки, отличающийся тем, что, с целью
повышения производительности электродиализатора, выступы или поперечные нити сетки размещены на одинаковом расстоянии друг от друга и поперек рабочей камеры, причем высота выступов или диаметр поперечных нитей сетки относится к расстоянию между мембранами как 0,02-0,5 и к расстоянию между выступами или между поперечными нитями сетки как 0,01-1,0.

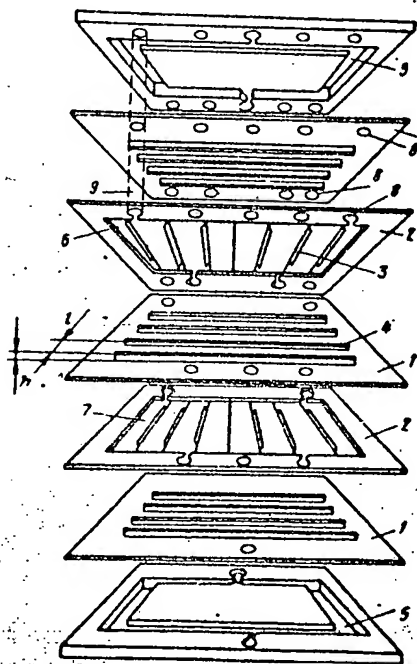

Фиг. 1

(19) SU (11) 1118389 A

BEST AVAILABLE COPY

на противоположной стороне рамок и мембран. Соприкосновение мембран предотвращается сепараторами 3. При наложении на электроды электродиализатора электрического потенциала происходит направленное движение содержащихся в протекающем через камеры 6 деионизации растворе катионов и анионов и их миграция из камер 6 деионизации через катионоселективные и анионселективные мембраны 1 в смежные с ними камеры 7 концентрирования. При этом в пограничных с мембранами 1 слоях раствора, в которых поток раствора носит ламинарный характер, может возникнуть явление концентрационной поляризации. При протекании раствора по рабочей камере пограничный слой потока раствора периодически разрушается прямолинейными выступами 4 на поверхности мембран 1 (фиг.1) или поперечными нитями 2 сетчатого сепаратора 3 (фиг.2), расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга и поперек рабочей камеры электродиализатора - поперек потока раствора электролита. Выполнение геометрических размеров турбулизаторов - высоты прямолинейных выступов на мембранах или диаметра поперечных нитей сетки и расстояния между ними в оговоренных интервалах обуславливает уменьшение толщины и турбулизацию ламинарного подслоя, следствием чего является интенсификация массопереноса и повышение предельно допустимой плотности тока. Геометрические размеры турбулизаторов, разрушающих пограничный слой потока раствора электролита, в зависимости от гидродинамических условий в рабочих камерах электродиализатора и с учетом химического состава раствора, его концентрации и температуры могут быть уточнены в оговоренных пределах с помощью следующих выражений:

$$d = h \cdot 0,5 \cdot \sqrt[3]{\nu \cdot \eta}$$

$$e \leq 0,026^2 \cdot W \cdot \eta^{-1}$$

где d - диаметр поперечных нитей сетки, м;

h - высота прямолинейных выступов на мембранах, м;

e - расстояние между поперечными нитями сетки или прямолинейными выступами на мембранах, м;

D - коэффициент диффузии раствора электролита, $\text{м}^2/\text{с}$;

η - кинематическая вязкость раствора электролита, $\text{м}^2/\text{с}$;

W - скорость потока раствора электролита, м/с.

Пример 1. Природную соленую воду с общим солесодержанием 51,3 г экв/м³ и температурой 20°C

опресняют до остаточного солесодержания 12 г экв/м³ в известном электродиализаторе с сепараторами-турбулизаторами типа сетки "просечка-вытяжка" и в электродиализаторе согласно изобретению с расстоянием между мембранами соответственно 1,2 · 10⁻³ и 1 · 10⁻³ м при скоростях потока раствора 0,07 м/с. В электродиализаторе согласно изобретению отношение высоты прямолинейных выступов к расстоянию между мембранами и к расстоянию между выступами состав-

ляет $\frac{d}{b} = 0,2$ и $\frac{d}{e} = 0,1$. При

этом удельная (с 1 м² поверхности мембран) производительность предлагаемого электродиализатора по сравнению с производительностью известного электродиализатора повышается с 0,0314 до 0,0371 м³/м²·ч (т.е. на 18%) при одновременном понижении удельного (на 1 м длины рабочей камеры электродиализатора) гидравлического сопротивления с 4,2 до 0,11 м вод. ст./м.

Пример 2. Природную соленую воду с общим солесодержанием 44 г экв/м³ и температурой 35°C определяют до остаточного солесодержания около 10 г экв/м³ в электродиализаторе с расстоянием между мембранами, равном 1 · 10⁻³ м, и скоростью потока воды 0,2 м/с. (см. таблицу, режимы 1 - 6).


Пример 3. 50%-ный водный раствор глицерина с содержанием сульфата натрия 0,62 вес.% и температурой 20°C очищают до концентрации около 0,1 вес.% сульфата натрия в электродиализаторе с расстоянием между мембранами 1 · 10⁻² м и скоростью потока раствора 0,02 м/с (см. таблицу, режимы 7 - 9).

Пример 4. Сахарный сироп с 30%-ным содержанием сухих веществ, доброкачественностью 91,4% и температурой около 150°C очищают до доброкачественности 94,7% в электродиализаторе с расстоянием между мембранами 4 · 10⁻³ м и скоростью потока сиропа 0,012 м/с (см. таблицу, режимы 10 - 12).

В примерах 2, 3 и 4 указаны удельные производительности и приведенные значения гидравлического сопротивления электродиализаторов согласно изобретению, определенные при значениях отношений высоты прямолинейных выступов (диаметра поперечных нитей) к расстоянию между мембрана-

ми $\frac{d}{b}$ и к расстоянию между прямоли-

нейными выступами (поперечными ни-

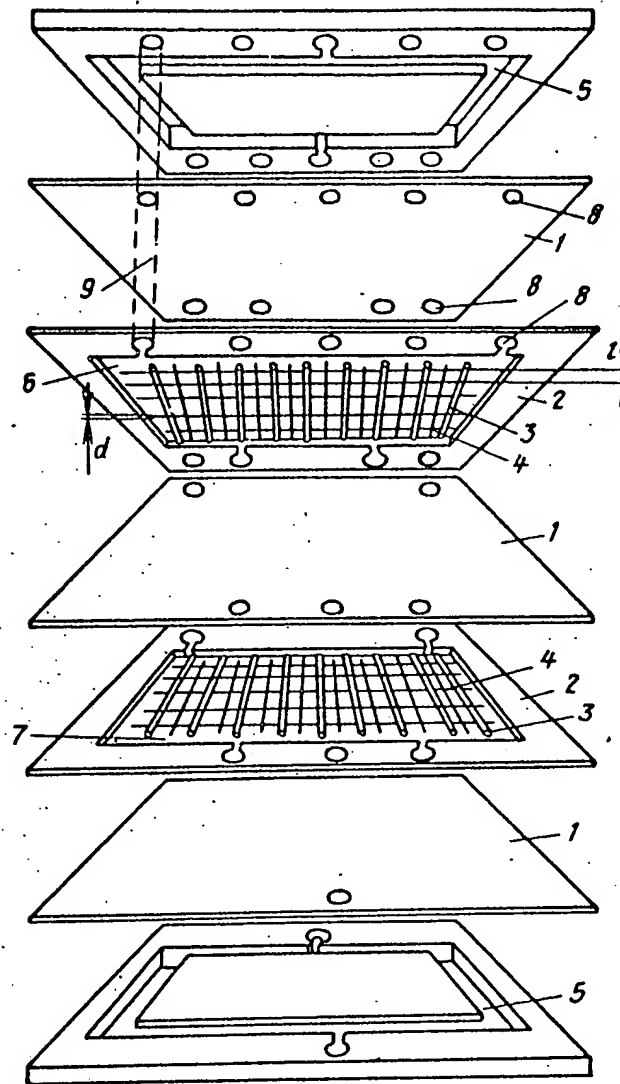

Фиг. 2

Редактор А.Гулько Составитель О.Зобнин Корректор А.Тяско
 Техред Л.Коцюбняк
 Заказ 7316/5 Тираж 681 Подписное
 ВНИПИ Государственного комитета СССР
 по делам изобретений и открытий
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
 Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

BEST AVAILABLE COPY